
POL-SKONE
DESIGN LAB
TU POWSTAJE
PRZYSZŁOŚĆ DESIGNU
www.pol-skone.eu
POL-SKONE


POL-SKONE
POL-SKONE
DRZWI I OKNA
naturalnie!
www.pol-skone.eu



Design Lab
to przestrzeń,
w której powstają
nowe produkty
POL-SKONE.



DRZWI STALOWE **GALIO** Z UKŁADEM NAŚWIETLI POD KĄTEM 90°



łącznik narożny 40 x 40 mm



zawias




pochwyt w postaci kątownika





szprosy

SZKLENIE


szkło hartowane
przezierne


szkło hartowane
biały mat


szkło hartowane Antisol
szary


szkło hartowane Antisol
ciemny szary


szkło hartowane LINEA
przezierna


szkło hartowane LINEA
biała satyna


szkło hartowane MORU

OPIS KONSTRUKCJI

- Rama zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych
- Szprosy naszybowe metalowe
- Ościeżnica wykonana z zamkniętego profilu stalowego
- Dwa magnesy ukryte pod uszczelką ościeżnicy
- **W układzie narożnym zastosowano łącznik 40 x 40 mm**
- Dostępne wymiary:
  szerokość: „80”, „90”, „100”
  wysokość: standard, +50 mm, +100 mm, - 50 mm

KOLORYSTYKA

STALOWE STRUKTURA GRUPA 1

0S1 RAL 9003

0S2 RAL 9005

0S0 antracyt (efekt brokatu)

STALOWE STRUKTURA GRUPA 2

0S3 miedź (efekt brokatu)

0S4 kaszmir (efekt brokatu)


0S5 sage

0S7 mokka


	Cena za sztukę profilu do zestawu o maksymalną wysokości 2747 mm
STALOWE GRUPA 1	**300**/369,00
STALOWE GRUPA 2	**320**/393,60



DRZWI STALOWE
LUMO

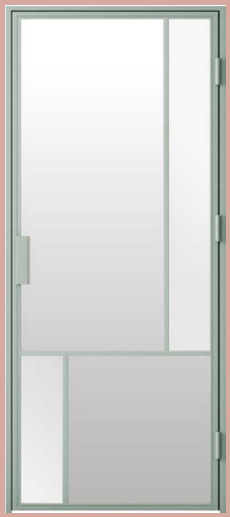


LUMO S16

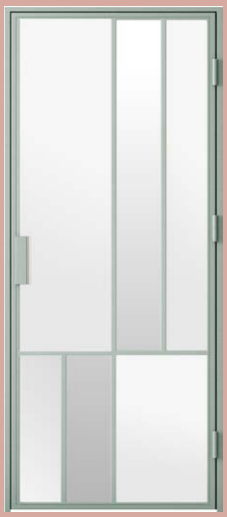

LUMO S17


SZKLENIE




szkło hartowane
przezierne



szkło hartowane
biały mat



szkło hartowane Antisol
szary



szkło hartowane Antisol
ciemny szary

OPIS KONSTRUKCJI

- Rama zbudowana z najwyższej jakości profili stalowych
- Szprosy naszybowe metalowe
- Ościeżnica wykonana z zamkniętego profilu stalowego
- Dwa magnesy ukryte pod uszczelką ościeżnicy
- Wzory zawierają mix szyb hartowanych 6 mm przeziernych oraz matowych:
  biały mat i przezierne,
  brąz mat i antisol brąz,
  grafit mat i antisol szary
- Dostępne wymiary:
  szerokość: „80”, „90”, „100”
  wysokość: standard, +50 mm, +100 mm, - 50 mm
- Nietypowe wymiary na zapytanie **600**/738,00

KOLORYSTYKA

STALOWE STRUKTURA GRUPA 1

0S1 RAL 9003

0S2 RAL 9005

0S0 antracyt (efekt brokatu)

STALOWE STRUKTURA GRUPA 2

0S3 miedź (efekt brokatu)

0S4 kaszmir (efekt brokatu)

0S5 sage

0S7 mokka

	LUMO S16 i S17
STALOWE GRUPA 1	**4695**/5774,85
STALOWE GRUPA 2	**4795**/6020,85

GEO






V04



V06

OPIS KONSTRUKCJI

- Solidna konstrukcja z drewnianej ramy, wypełnionej płytą otworowaną
- Kolekcja drzwi pełnych z sześcioma lub czterema płycinami
- Płycina o grubości 3,5 mm naklejona na płaszczyznę skrzydła
- Krawędź płyciny zabezpieczona filmem w kolorze skrzydła - w kolorystyce UNI MAT PLUS
- Krawędź płyciny barwiona w kolorze skrzydła - w kolorystyce REALWOOD oraz FORNIROWANIE Grupa D
- Krawędź płyciny czarna i dodatkowo zabezpieczona lakierem UV - w kolorystyce FORNIROWANE dąb europejski 334
- Dostępne wymiary:
  szerokość: „80", „90", „100"
  wysokość: standard, +50 mm, +100 mm, +150 mm, +200 mm, - 50 mm

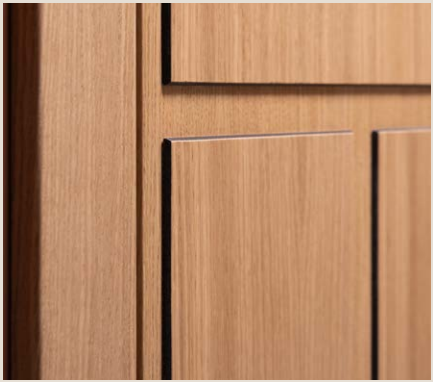

krawędź płyciny czarna, zabezpieczona lakierem UV dla kolorsytyki FORNIROWANE dąb europejski 334

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS



642 biały
643 beż
644 czarny
651 verde
652 platino

NOWOŚĆ!



653 ivory
654 latte
655 kaffe
656 terra

FORNIROWANE GRUPA A



334
dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA D



461
dąb karmel
462
dąb trufla
463
dąb czekoladowy

FORNIROWANE REALWOOD



470
nabucco mat
471
tosca mat
472
traviata mat
473
kastano mat

	GEO V04	GEO V06
UNI MAT PLUS	**925**/1137,75	**975**/1199,25
FORNIROWANE GRUPA A	**1945**/2392,35	**1995**/2453,85
FORNIROWANE GRUPA D REALWOOD	**2195**/2699,85	**2245**/2761,35

GEO V





V4S



V6S

kolekcja drzwi z sześcioma lub czterema przeszkleniami

DEDYKOWANA KLAMKA PURE




biały | czarny | złoty | chrom satyna

DEDYKOWANA KLAMKA LIEVE



biały | czarny | złoty | chrom satyna

SZKLENIE



szkło hartowane
przezierne 6 mm



szkło hartowane
biały satyna 6 mm

OPIS KONSTRUKCJI

- Solidna konstrukcja z drewnianej ramy
- Kolekcja drzwi z sześcioma lub czterema szybami
- Wzory zawierają mix szyb hartowanych 6 mm przeziernych oraz matowych:
  biały mat i przezierne,
  brąz mat i antisol brąz,
  grafit mat i antisol szary
- Szprosy konstrukcyjne o szer. 30 mm
- Dedykowane klamki PURE i LIEVE
- Dostępne wymiary:
  szerokość: „80”, „90”
  wysokość: standard, +50 mm, +100 mm, - 50 mm



szyby hartowane 6 mm matowe i przezierne

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS



642 biały
643 beż
644 czarny
651 verde
652 platino

NOWOŚĆ!



653 ivory
654 latte
655 kaffe
656 terra

FORNIROWANE GRUPA A



334
dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA D



461 dąb karmel
462 dąb trufla
463 dąb czekoladowy

FORNIROWANE REALWOOD



470 nabucco mat
471 tosca mat
472 traviata mat
473 kastano mat

	GEO V V04S	GEO V V06S
UNI MAT PLUS	**1495**/1838,85	
FORNIROWANE GRUPA A	**2290**/2816,70	
FORNIROWANE GRUPA D REALWOOD	**2540**/3124,20	

GEO VM






V4S



V6S

SZKLENIE



szkło hartowane
przezierne 6 mm



szkło hartowane
biały satyna 6 mm

OPIS KONSTRUKCJI

- Solidna konstrukcja z drewnianej ramy
- Kolekcja drzwi z sześcioma lub czterema szybami
- Wzory zawierają mix szyb hartowanych 6 mm przeziernych oraz matowych:
  biały mat i przezierne,
  brąz mat i antisol brąz,
  grafit mat i antisol szary
- Szprosy konstrukcyjne o szer. 30 mm
- Pochwyt o długości 530 mm, średnicy 12 mm na obie strony w kolorach: białym, srebrnym lub czarnym
- Dostępne wymiary:
  szerokość: „80”, „90”
  wysokość: standard, +50 mm, +100 mm, - 50 mm



szyby hartowane 6 mm matowe i przezierne

KOLORYSTYKA

UNI MAT PLUS



642 biały



643 beż



644 czarny



651 verde



652 platino

NOWOŚĆ!

653 ivory



654 latte



655 kaffe



656 terra

FORNIROWANE GRUPA A



334 dąb europejski

FORNIROWANE GRUPA D



461 dąb karmel



462 dąb trufla



463 dąb czekoladowy

FORNIROWANE REALWOOD



470 nabucco mat



471 tosca mat



472 traviata mat




473 kastano mat

	GEO VM V04S	GEO VM V06S
UNI MAT PLUS	**1795**/2207,85	
FORNIROWANE GRUPA A	**2590**/3185,70	
FORNIROWANE GRUPA D REALWOOD	**2840**/3493,20	



SYSTEM OKIENNO - DRZWIOWY DO ZABUDOWY WEWNĘTRZNEJ



profil ACS 50

OPIS KONSTRUKCJI

- Rozwiązanie jest przeznaczone do tworzenia nieizolowanych termicznie przegród, tj. witryny, okna oraz drzwi aluminiowe i całoszklane jedno oraz dwuskrzydłowe
- Drzwi wyposażone w uszczelkę centralną poprawiającą ich szczelność i izolacyjność akustyczną

PARAMETRY


- Dymoszczelność - klasa Sa, Sm (opcjonalnie)
- Wytrzymałość mechaniczna - KLASA 3
- Izolacyjność akustyczna - 28 dB
- Odporność na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie - KLASA 5
- **ITB-KOT -2019/0990 wydanie 2**

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU


- Głębokość konstrukcyjna profili ościeżnicy - **50 mm**
- Maksymalna wysokość drzwi w świetle ościeżnicy - **2400 mm**
- Maksymalna szerokość drzwi w świetle ościeżnicy (jednoskrzydłowe) - **1200 mm**
- Maksymalna szerokość drzwi w świetle ościeżnicy (dwuskrzydłowe) - **2200 mm**
- Zakres szklenia - **szyba 33.1**

Istnieje możliwość zamawiania drzwi z przeznaczeniem na zewnątrz i do wewnątrz pomieszczeń z deklarowanym współczynnikiem przenikania ciepła na profilu AS 75 (opcjonalnie w wersji ppoż. EI30 oraz EI60).

WĄSKI PROFIL OŚCIEŻNICY ACS 50

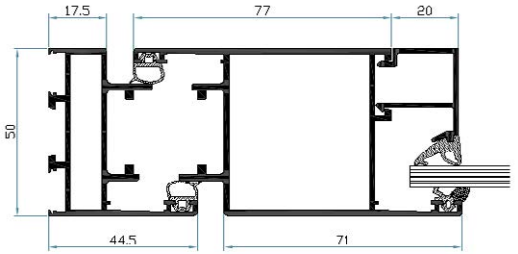

SZEROKI PROFIL OŚCIEŻNICY ACS 50

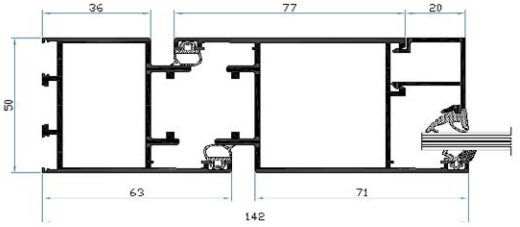


Wymagana jest kalkulacja indywidualna.

NOWE KOLORY
UNI MAT PLUS


POL-SKONE

IVORY 653

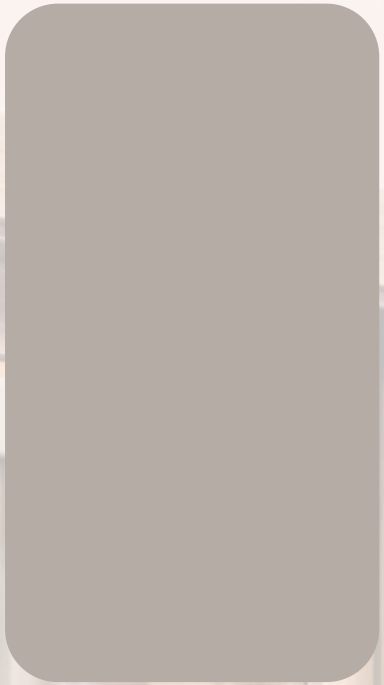

LATTE 654

NOWE KOLORY
UNI MAT PLUS

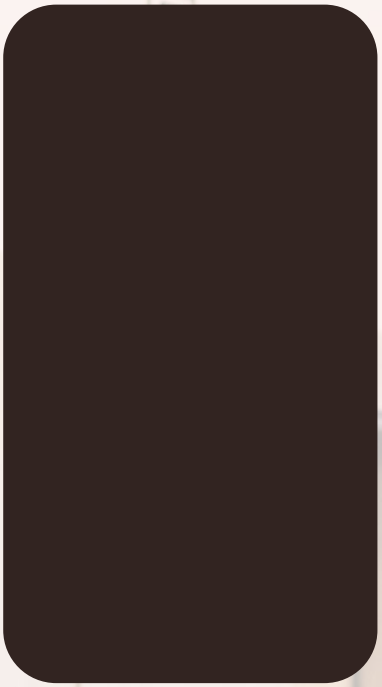

KAFFE 655



TERRA 656



POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8
20-328 Lublin, POLAND
tel.: +48 81 728 52 85
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

/ pol-skone

/ OdkryjLepszeWnetrze

/ pol_skone

pol-skone.pl